


BOHEMIA/BOHEMIA R

Чугунные ретро радиаторы позволяют решить вопрос отопления стильных интерьеров классическим, проверенным временем материалом в нестареющем ретро дизайне. Bohemia и Bohemia R являются подходящим решением для отопления интерьеров в стиле «ретро» или «индастриал». Они идеально подходят для реконструкции отопительных систем исторических зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ практически неограниченный срок службы
- ▶ гарантия 20 лет на радиаторные батареи, составленные на производственном заводе
- ▶ нестареющий ретро дизайн
- ▶ привлекательный дизайн с классическим оттенком
- ▶ возможность составления радиаторов в зависимости от требуемой мощности
- ▶ поставка готовых комплектов с окончательной внешней отделкой и пробками

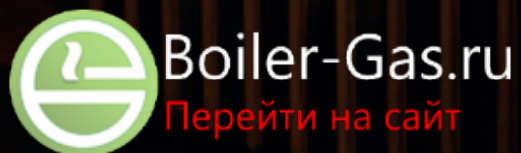


радиатор VIADRUS Bohemia
11 секций / мощность 1210–1859 Вт

Мощность: 110–169 Вт/секция

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОНЕМИА

Размерное обозначение	450/220 без ноги	450/220 с ногой	800/220 без ноги	800/220 с ногой
Расстояние осей ниппелей h [мм]	450	450	800	800
Общая глубина В [мм]	225	225	225	225
Общая высота H _{1,2} [мм]	540	640	890	990
Соединительная резьба ниппеля	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Вес секции [кг / шт.]	9,9	11,4	16,3	17,5
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °C [Вт / шт.]	110	110	169	169
Водяной объём секции [л / шт.]	2,4	2,4	4,2	4,2

Тепловая мощность определяется в соответствии с EN 442-2 для теплоносителя - воды.
Данные о весе секций имеют только информативный характер.

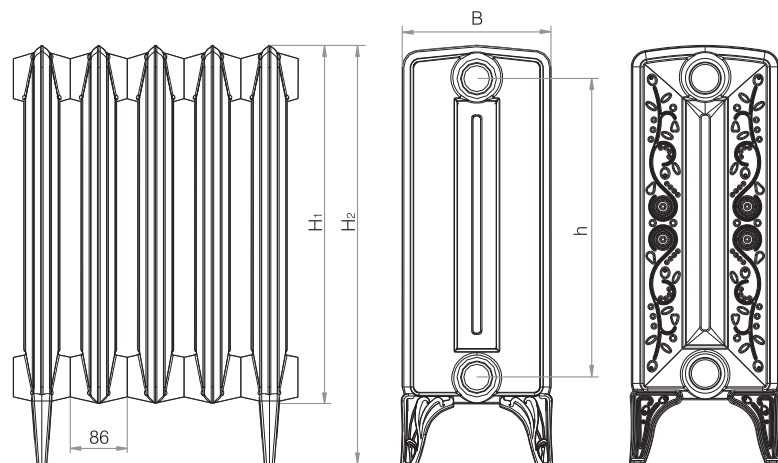

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОНЕМИА R

Размерное обозначение	450/225 без ноги	450/225 с ногой	800/220 без ноги	800/220 с ногой
Расстояние осей ниппелей h [мм]	450	450	800	800
Общая глубина В [мм]	225	225	220	220
Общая высота H _{1,2} [мм]	540	640	890	990
Соединительная резьба ниппеля	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Вес секции [кг / шт.]	10,3	11,8	19,8	21,1
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °C [Вт / шт.]	113	113	166,66	166,66
Водяной объём секции [л / шт.]	2,4	2,4	3,9	3,9



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

радиатор VIADRUS Bohemia
45 секций / мощность 4950 – 7605 Вт