

BOHEMIA, BOHEMIA R, HELLAS



ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ РЕТРО

VIA DRUS

Тепло для Вашего дома
от 1888 года

Bohemia, Bohemia R, Hellas

Чугунные радиаторы ретро

Радиаторы ретро позволяют решить вопрос отопления стильных интерьеров классическим, долговременно проверенным материалом в нестареющем ретро-стиле. Bohemia и Hellas являются подходящим решением отопления интерьера в стиле «ретро» или «индустриал». Идеально подходит для реконструкции систем отопления исторических зданий.

Мощность:
70–169 Вт / секцию



Преимущества:

- практически неограниченный срок эксплуатации
- нестареющий ретро-дизайн
- 20 лет гарантии на радиаторы , произведенные на нашем заводе
- современный дизайн с классическим оттенком
- поставка готовых комплектов с окончательной отделкой и проходными пробками
- эксклюзивная „ретро“ обработка
- возможность изменения требуемой мощности


Основные технические параметры

Тип радиатора		ВОНЕМИА			
И размерное обозначение		450 / 220 без ножек	450 / 220 с ножками	800 / 220 без ножек	800 / 220 с ножками
Расстояние осей ниппелей h	мм	450	450	800	800
Общая глубина B	мм	220	220	220	220
Общая высота H	мм	540	640	890	990
Резьба ниппеля	дюйм	5 / 4"	5 / 4"	5 / 4"	5 / 4"
Вес секции	кг/шт	9,9	11,4	16,3	17,5
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °С	Вт/шт	110,0	110,0	169,0	169,0
Эквив. отоп. поверхность	м³ / шт	0,300	0,300	0,530	0,530
Водяной объемсекции	л / шт	2,40	2,40	4,30	4,30
Тип радиатора		ВОНЕМИА R			
И размерное обозначение		450 / 225 без ножек		450 / 225 с ножками	
Расстояние осей ниппелей h	мм	450		450	
Общая глубина B	мм	225		225	
Общая высота H	мм	540		640	
Резьба ниппеля	дюйм	5 / 4"		5 / 4"	
Вес секции	кг/шт	10,3		11,8	
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °С	Вт/шт	110,0		110,0	
Эквив. отоп. поверхность	м³ / шт	0,300		0,190	
Водяной объемсекции	л / шт	2,40		2,40	
Тип радиатора		HELLAS			
И размерное обозначение		270 / 218 без ножек	270 / 218 с ножками	470 / 218 без ножек	470 / 218 с ножками
Расстояние осей ниппелей h	мм	270	270	470	470
Общая глубина B	мм	218	218	218	218
Общая высота H	мм	340	410	540	610
Резьба ниппеля	дюйм	5 / 4"	5 / 4"	5 / 4"	5 / 4"
Вес секции	кг/шт	4,9	5,4	7,2	7,7
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °С	Вт/шт	70,0	70,0	108,0	108,0
Эквив. отоп. поверхность	м³ / шт	0,190	0,190	0,290	0,290
Водяной объемсекции	л / шт	0,85	0,85	1,16	1,16

Тепловая мощность определяется в соответствии с НОРМАТИВОМ EN 442-2 для теплоносющей среды – воды.

*) Более подробную информацию о 20-летней гарантии на радиаторы Вы сможете получить от наших дилеров.

Bohemia, Bohemia R, Hellas – технический чертеж

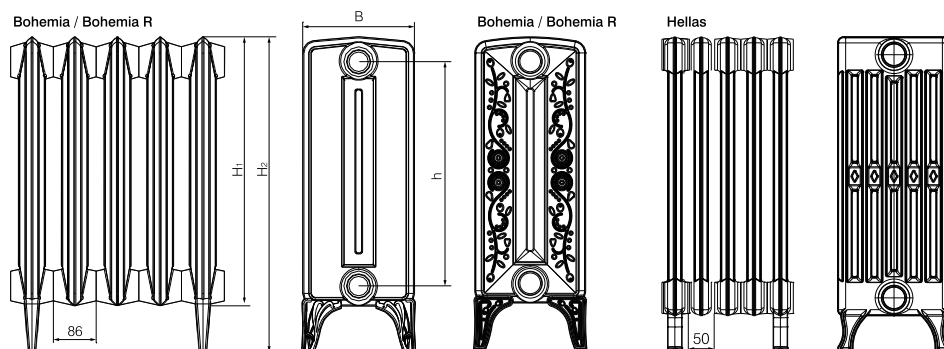

СПИСОК
ПРОДУКТОВ

24

Ваш дилер:



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

VIADRUS

VIADRUS a.s.
ул. Безручова 300 | 735 81, Богумин
телефон: +420 596 083 050
Факс: +420 596 082 822
e-mail: info@viadrus.cz
► www.viadrus.cz

