

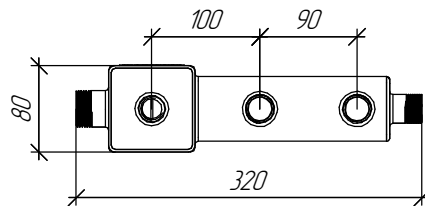


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

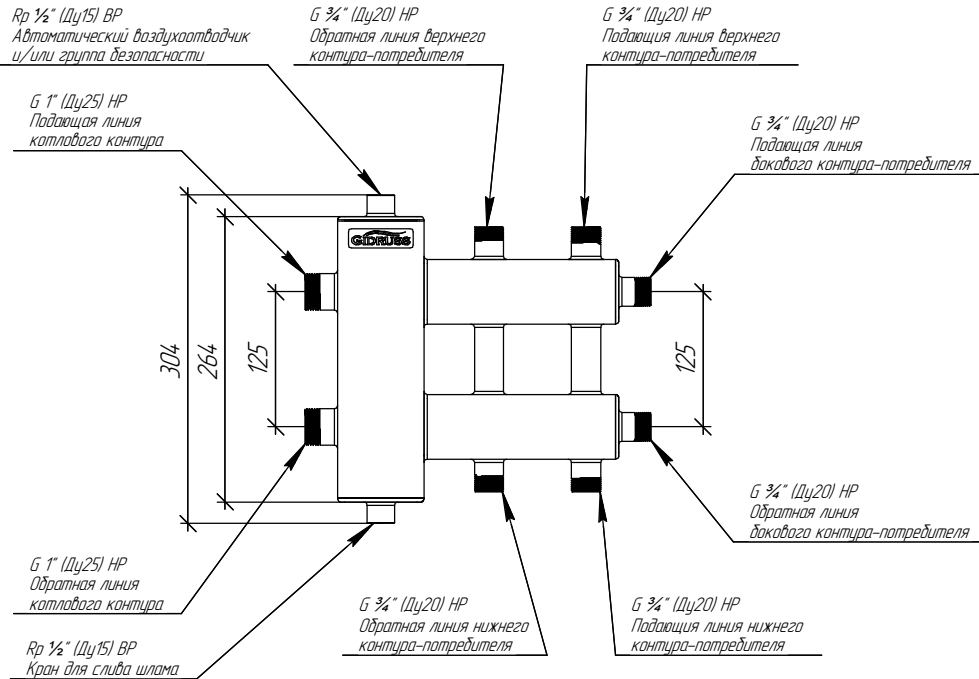


Монтажные размеры

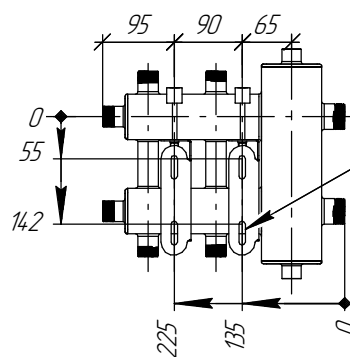

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены



Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Стандартная покраска GIDRUSS
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки К.УФ.17(60x60)

Арт. 17 ОК601 10

Подп. и дата				
Инв. № докл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				06.08.2018
BMK-60-3DU.10				Лист