

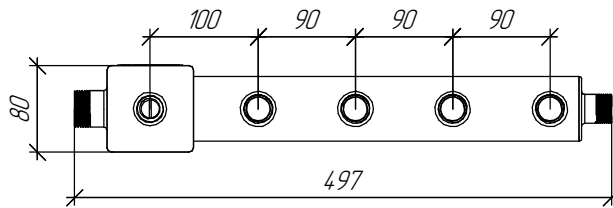


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

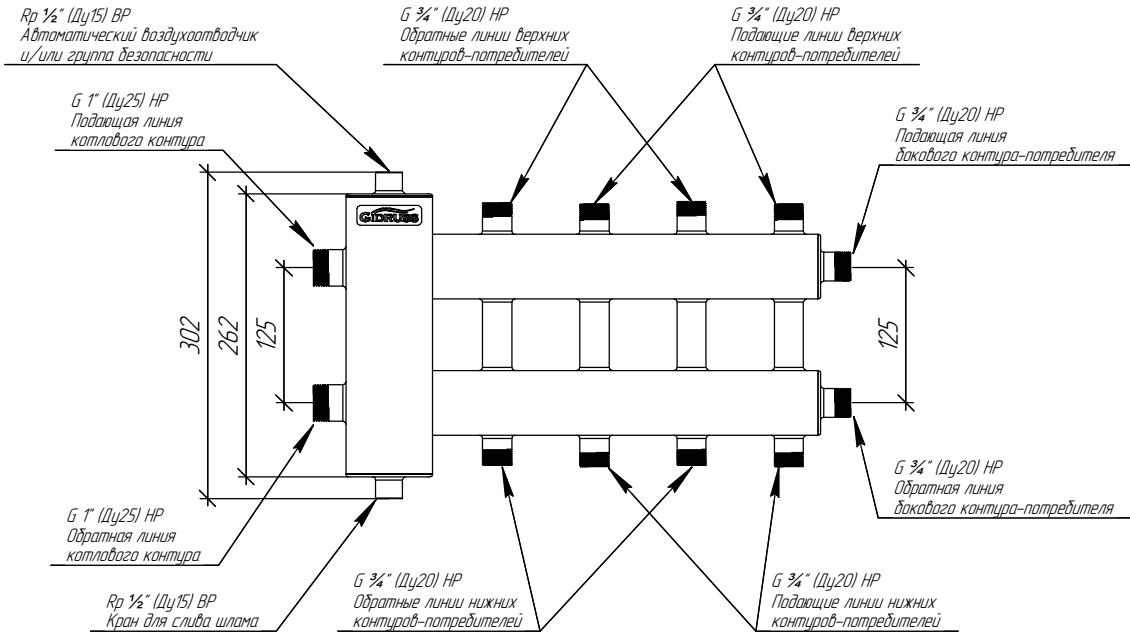


Монтажные размеры

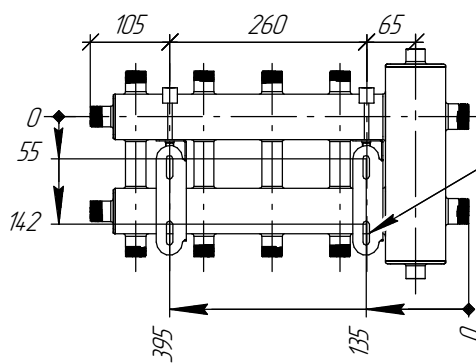

Монтажные пазы для регулировки высоты и горизонтального положения

Регулируемый вылет оси трубопроводов от стены



Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки К.УФ.17(60x60)

Арт. 18 ОК604 10

Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				06.08.2018

BMKSS-60-5DU.10

Лист